



## Small type



## MAA-04B-SA2

### ■ 外形寸法図 Dimensions

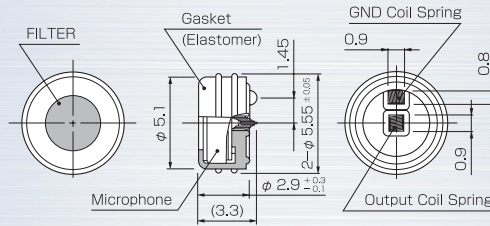

φ 5.6mm × H2.9mm


### ■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感 度	Sensitivity	-42±3dB
指 向 性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質 量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g
推奨使用サイズ	Working Size	φ5.4(±0.05)×H2.9mm(±0.05)



## MAC-04B-RS

### ■ 外形寸法図 Dimensions

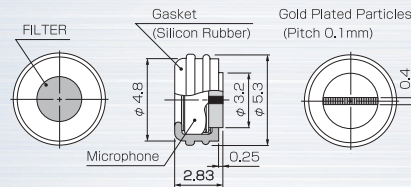

φ 5.3mm × H2.8mm

### ■ 仕様 Specifications


定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感 度	Sensitivity	-42±3dB
指 向 性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質 量	Mass	0.2g以下 Less than 0.2g
推奨使用サイズ	Working Size	φ5.2(±0.05)×H2.3mm(±0.05)

## Thin type



## MAC-06B-SA


### ■ 外形寸法図 Dimensions

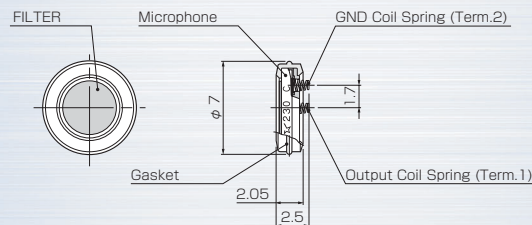

φ 7mm × H2.05mm


### ■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感 度	Sensitivity	-44±3dB
指 向 性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質 量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g
推奨使用サイズ	Working Size	φ6.8(±0.05)×H1.7mm(±0.05)



## MAC-06B-RS1

### ■ 外形寸法図 Dimensions

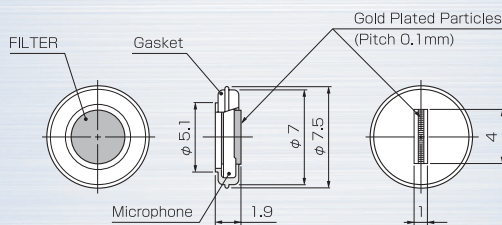

φ 7.5mm × H1.9mm

### ■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感 度	Sensitivity	-44±3dB
指 向 性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質 量	Mass	0.3g以下 Less than 0.3g
推奨使用サイズ	Working Size	φ7.4(±0.05)×H1.4mm(±0.05)


## High Reliability



## MAB-06B-SA

φ 7.7mm × H3mm

### ■ 外形寸法図 Dimensions

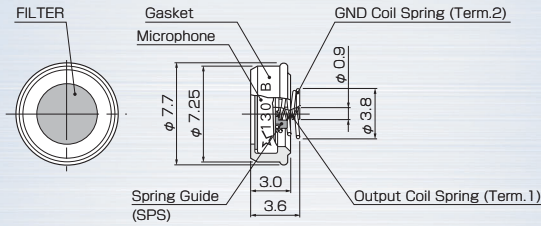

### ■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.1~10.0V
感度	Sensitivity	-42±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI—Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		60dB (Minimum)
質量	Mass	0.3g以下 Less than 0.3g
推奨使用サイズ	Working Size	φ 7.5(±0.05) × H3.0mm(±0.1)


## UNI Directional type



## EBA-06G-L

φ 6mm × H2mm


### ■ 外形寸法図 Dimensions

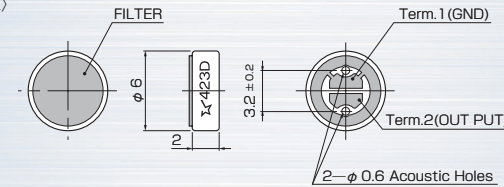


### ■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	4.4V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-68±3dB (0dB=1V/0.1Pa)
指向性	Directivity	単一指向性 UNI—Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		31dB (Minimum)
質量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g

### ■ 参考 Reference (標準指向特性) (Standard Polar Pattern) Distance of 50cm, 1kHz




### ■ 外形寸法図 Dimensions

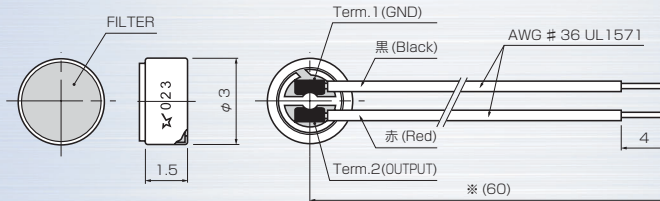

### ■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-44±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI—Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g

## Ultra small type



※リード線の長さ  
ご希望により調整  
可能です。  
\* We would change  
the length of wire  
as requested.

## MAA-03A-L60

φ 3mm × H1.5mm

### ■ その他 Other Variants

#### ■ MAB-06B-SW2



Working Size : φ 7.3(±0.1) × H2.7mm

#### ■ Microphone + FPC



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>